United Barcode Systems
Labeling, Coding & Marking

APL 35s APL 35si

The right choice

Автоматические принтеры-аппликаторы

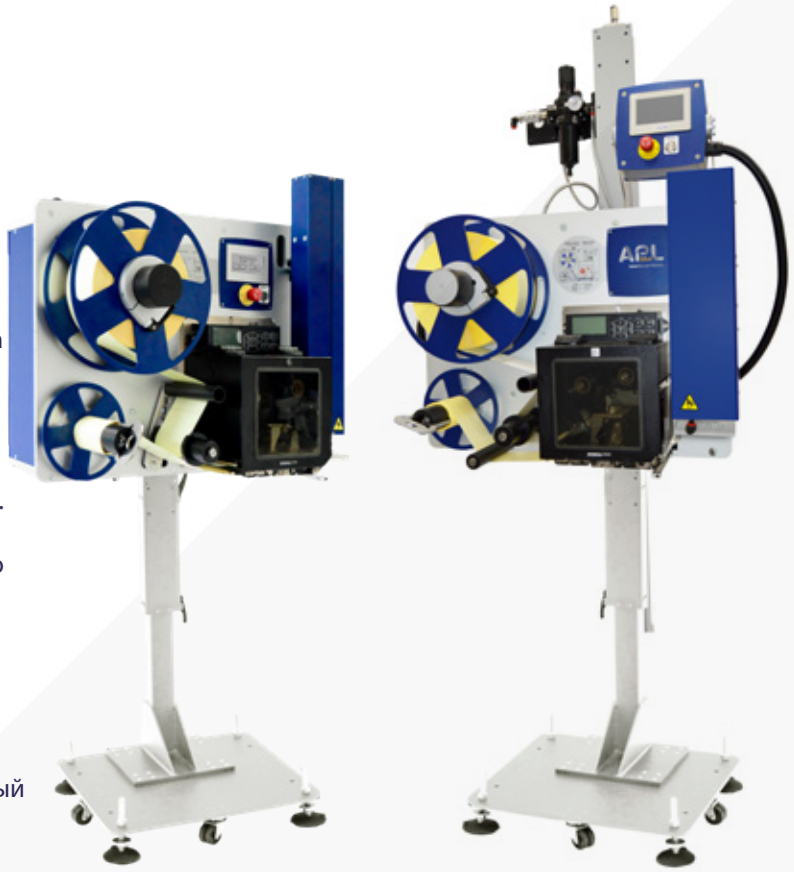

- Автоматическая система печати и нанесения этикетки в режиме реального времени для любого типа вторичной групповой упаковки (короба, пакеты, лотки, упаковки и т. д.).
- Производительность до 90 этикеток/мин.
- Панель управления с сенсорным экраном для настройки параметров системы принтера-аппликатора. (APL35s 3,8" - монохромный; APL35si 4,3" - цветной).
- Цифровая система регулировки давления и вакуумного реле.
- Интеграция многосигнальной связи (APL35si).
- Компактный, прочный, промышленный.
- Совместим со всеми печатающими устройствами OEM на рынке.
- Соответствует международным требованиям к штрихкодированию и маркировки GS1. Гарантированный класс читаемости штрихкодов A и B по системе ANSI.

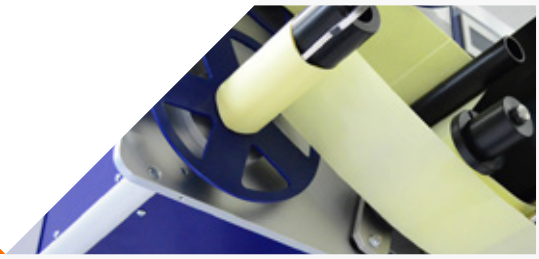

Принтеры-аппликаторы серии **APL 35s** были технологически разработаны для удовлетворения самых строгих требований рынка к прослеживаемости и надежности; соответствуют международным требованиям GS1 для печати и маркировки в реальном времени.

Этот аппликатор этикеток поддерживает рулон этикеток с внешним диаметром до 300 мм (350 мм опционально).

Модульная концепция **APL 35s** позволяет наносить этикетку на упаковку разными способами:
- Сверху – Сбоку – Спереди;
- Сзади – На две смежные стороны – На две отдельные стороны.

Принтеры-аппликаторы серии **APL 35s** предназначены для работы на высокоскоростных линиях с высокой производительностью. Осуществляют качественную печать и нанесение этикетки с переменной информацией в реальном времени. Максимальная производительность до 90 этикеток в минуту (коробок в минуту) при пневматическом нанесении, и до 180 этикеток в минуту при электрическом нанесении.

Простая интеграция в любую производственную линию с использованием только одного разъема со всеми интегрированными входами/выходами. Благодаря высокой способности к подключению системы **APL 35s** можно легко интегрировать с любыми ERP, DB, MES, WMS, используя промежуточное ПО UBS LabMan 4.0 в качестве инструмента подключения.

Принтеры-аппликаторы серии **APL 35s** оснащены сенсорной панелью управления для настройки параметров системы.

Принтеры-аппликаторы серии **APL 35s** соответствует всем международным стандартам кодификации и прослеживаемости GS1 (достигая класса A и B для печатных штрихкодов).

Технология печати и применения United Barcode Systems является рыночным эталоном для маркировки отдельных упаковок, коробов и паллет.

ООО «Маркировка Плюс»
Москва: +7(499) 394-37-96; +7(925) 090-73-32 (31); +7(926) 190-10-58;
info@mark-pack.ru ; sales@mark-pack.ru ; info@labelplus.ru
Екатеринбург: +7(343) 319-19-27 (26), +7 (929) 220-05-01
zakaz@mark-pack.ru

APL 35s - APL 35si

Принтеры - Аппликаторы
Надёжность и прочность

ФУНКЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
КОНТРОЛЛЕР	СТАНДАРТ (35s) SIEMENS / ALLEN-BRADLEY (35si)
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ	МОНОХРОМНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 3,8" (35s) / ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 4,3" (35si)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	240В, 50/60Гц
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕМ ЦИЛИНДРЕ	✓ СТАНДАРТ
ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦИФРОВАЯ РЕГУЛИРОВКА
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	ЦИФРОВАЯ РЕГУЛИРОВКА
ТРУБКА ПОДАЧИ С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА ВОЗДУХА	СТАНДАРТНЫЙ ИНДИКАТОР (АНАЛОГОВЫЙ)
ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА	✗ (ОПЦИЯ)
ВХОДЯЩЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ	✓ СТАНДАРТ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР РУЛОНА (МАКС.)	300мм СТАНДАРТ (350мм ОПЦИЯ)
МАКС. ШИРИНА ЭТИКЕТКИ	ДО 170мм
РАЗМОТКА	НАТЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ ПРИНТЕРА
ПЕРЕМОТКА	ДВИГАТЕЛЬ С МУФТОЙ
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПОДЛОЖКИ	ЗАЖИМ
ЗАКРЫТИЕ НОСИТЕЛЯ ЭТИКЕТОК	✗ (ОПЦИЯ)
ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	✗ (ОПЦИЯ)
ЗАЩИТНАЯ КАБИНА ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	✗ (ОПЦИЯ)
КОММУНИКАЦИИ	
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ	ВЫНОСНАЯ
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ	✗ (35S) ✓ 35si - КОНТРОЛЛЕР И ЭКРАН, 35s - НЕТ
ДАТЧИК ОКОНЧАНИЯ ЭТИКЕТОК	✓ СТАНДАРТ
ВХОДНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	✗ (ОПЦИЯ)
РАЗЪЕМ СТАНДАРТНЫХ ВЫХОДОВ	7 СИГНАЛОВ
РАЗЪЕМ ИНТЕГРАТОРА	✗ (35S ОПЦИЯ) ✓ МУЛЬТИСИГНАЛ ДЛЯ 35Si
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ	ДО 90 ЭТИКЕТОК В МИНУТУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ	ДО 180 ЭТИКЕТОК В МИНУТУ
ПЕЧАТНЫЙ МОДУЛЬ	
БЛОК ПЕЧАТИ	ZEBRA, SATO
РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ	203 - 300DPI
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	240В, 50/60Гц
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	ETHERNET, USB, RS232
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5°C ДО +40°C
ВЛАЖНОСТЬ	ОТ 20% ДО 85% БЕЗ КОНДЕНСАТА

Пневмоперенос

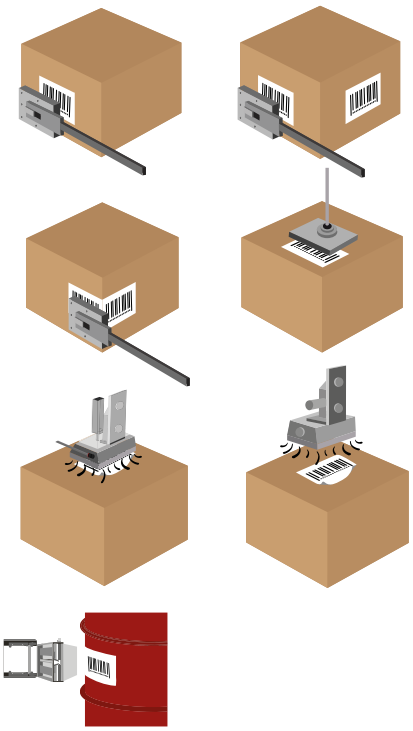

Электропривод

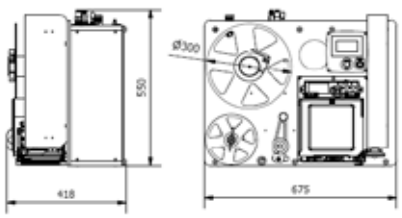



Согласно внутренней политики UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.

RUAPL35S35SI/210223

Системы печати и этикетирования
United Barcode Systems
Маркировка, Кодировка и Этикетирование
www.ubscode.com

ООО «Маркировка Плюс»
Москва: +7(499) 394-37-96; +7(925) 090-73-32 (31); +7(926) 190-10-58;
info@mark-pack.ru ; sales@mark-pack.ru ; info@labelplus.ru
Екатеринбург: +7(343) 319-19-27 (26), +7 (929) 220-05-01
zakaz@mark-pack.ru